



Serie  
BT60/BT120/BT240



022-190186



TA-2019/0127  
APPROVED

KLT Co., Ltd.  
型号(Model):  
BT60 CMIIT ID: 2019DJ0846  
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847  
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090

IP65

Patent Nr: 10-2010757



Nueva Generación, Lubricador  
Automático con Bluetooth Habilitado.



Pulsarlube **BT**

### Características y Ventajas

#### Conveniencia Avanzada

Controle cómodamente el lubricador usando la App móvil Pulsarlube

#### Facilidad de uso mejorada

Monitoree fácilmente los lubricadores cercanos dentro de la proximidad de su móvil (emparejamiento de proximidad)

Posibilidad de cambiar la configuración del modo mientras los lubricadores están en funcionamiento

#### Gestión de BD Integrada

Comparte fácilmente la BD entre el dispositivo móvil y el servidor

#### Ambiente de Trabajo Seguro

Supervise de forma remota el estado del lubricador en áreas de trabajo peligrosas e inaccesibles a través de la aplicación móvil en las proximidades

#### Rendimiento Excepcional


- ▶ Alta presión de salida que permite la instalación remota de hasta 6m (20pies)
- ▶ Capacidad del fuelle de grasa variada y disponible tipos de lubricante
- ▶ Clasificación de Protección de Ingreso : IP65

### Aplicaciones Típicas



- Donde el acceso de mantenimiento no es fácil
- Donde un grupo de cojinetes esté situado en estrecha proximidad (papel, acero, cemento o industria alimentaria)
- Donde la gestión de la lubricación es tediosa e inconveniente

### Sección transversal

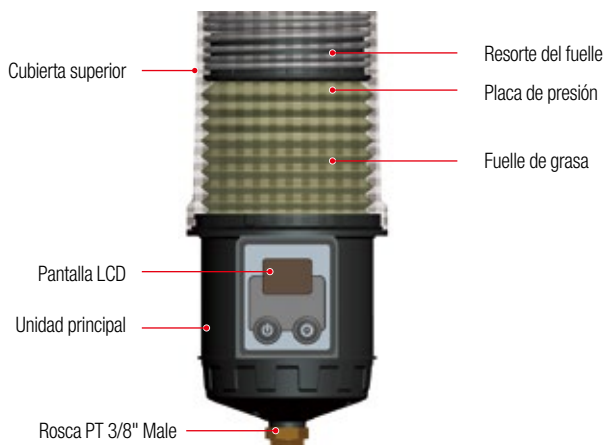

### Especificaciones

#### Capacidad

60ml / 120ml / 240ml (pre-set)

#### Método de Funcionamiento

DC 4.5V batería (reemplazable)  
Estándar : Batería Alcalina  
Opcional : Batería de Litio

#### Presión de Funcionamiento

30~60bar (435~870psi)

#### Temperatura de Funcionamiento

Batería Alcalina Estándar :  
-15°C~60°C (5°F~140°F)  
Batería de Litio Opcional :  
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

#### Periodos de Dispensación

1~12 meses

#### Instalación Remota

Max. 6m (20pies) con Ø6 tubo

#### Instalación Multipunto

Max. 3m (10pies) con Ø6 tubo  
(Hasta 8 puntos de lubricación)

#### Vol. dispensado carrera de pistón (a 20°C / 68°F)

0.34ml/carrera de pistón

#### Certificaciones de Producto & Código IP

CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM / SRRC /  
NBTC / ICASA / J-MIC / IP65

#### Rango de Detección

5~20m dependiendo del entorno de instalación

#### Especificaciones Bluetooth

Bluetooth 4.1 (clase 2)