



**Diseño ingenioso para una fácil instalación y
Operación Simple.**



Pulsarlube **S**

Características y Ventajas

Diseño Innovador

El movimiento ascendente del pistón reduce drásticamente el endurecimiento de la grasa, el problema crónico de los lubricadores convencionales de tipo resorte

Lubricador más Fiable

Más fiable que otros lubricadores de tipo resorte convencionales al minimizar el problema de separación del aceite

Ahorro de Costes

Evite el tiempo de inactividad de la planta y ahorre en mano de obra de la lubricación manual

Amigable para el Usuario

- ▶ Disponible precargado y se puede instalar desde el primer momento
- ▶ La velocidad de dispensación de grasa se puede ajustar fácilmente usando una perilla de control
- ▶ Recargables y reutilizables


Aplicaciones Típicas



El siguiente equipo se beneficiará al usar el Pulsarlube S

- Rodamientos de bolas, de rodillos
- Escudo rodamientos
- Bronce aceitado o cojinetes abiertos
- Aplicaciones donde es necesario un lavado de rodamientos

Sección transversal

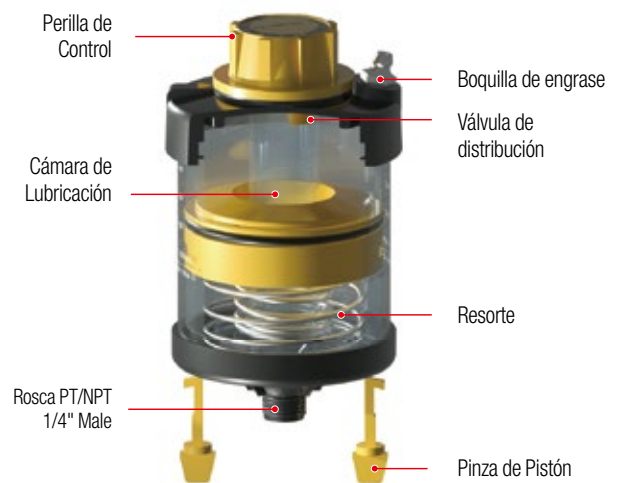

Especificaciones

Capacidad

100ml (recargable)

Método de Funcionamiento

A tensión de resorte

Presión de Funcionamiento

N/A

Temperatura de Funcionamiento

-20°C ~ 100°C (-4°F ~ 212°F)

Períodos de Dispensación

5 configuraciones de marcación

Instalación Remota

N/A

Instalación Multipunto

N/A